



### Notre châssis MOB habillable par vos soins

#### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Double joint d'étanchéité à lèvres sur ouvrant
- Seuil PMR en aluminium à rupture de pont thermique 20 mm
- Raidisseur réglable sur demande
- Isolation mousse polyuréthane ou chanvre épaisseur 56 mm
- Crémone Fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne)
- Fiche Ursus 5 broches

#### PERFORMANCES

| ISOLANT           | Mousse PU                   | Chanvre                     |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Thermique</b>  | Ud 0.70 W/m <sup>2</sup> .k | Ud 0.83 W/m <sup>2</sup> .k |
| <b>AEV</b>        | A4 – E7B – VC3              |                             |
| <b>Acoustique</b> | Ra,tr 27 dB                 | Ra,tr 29 dB                 |

\*Performances obtenues avec parement type Gavarnie

#### DIMENSIONS

- Dormant de base 84 mm x 58 mm  
Fourrure / Brique ouverte / Droit / Rénovation
- Ouvrant épaisseur 58 mm
- Applique 45 mm par côté

#### ESSENCES



Pin



Bois exotique



Mélèze



Chêne



ZAC DU PARDY | BP 24  
01480 FRANS

Tél. : 04 74 60 89 24  
contact@lmp-philibert.fr








# QUINCAILLERIE



## INFORMATION

- Autres configurations disponibles, se référer au catalogue

## COUPE

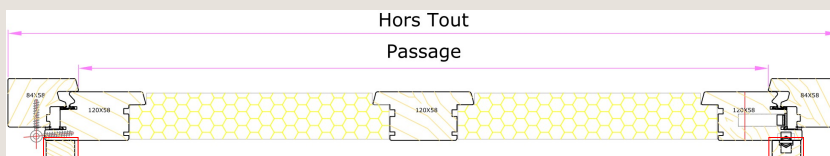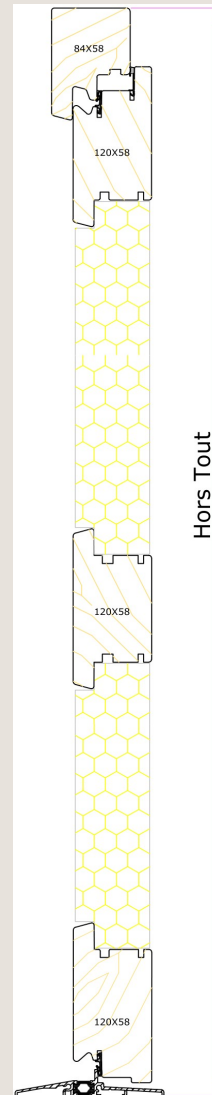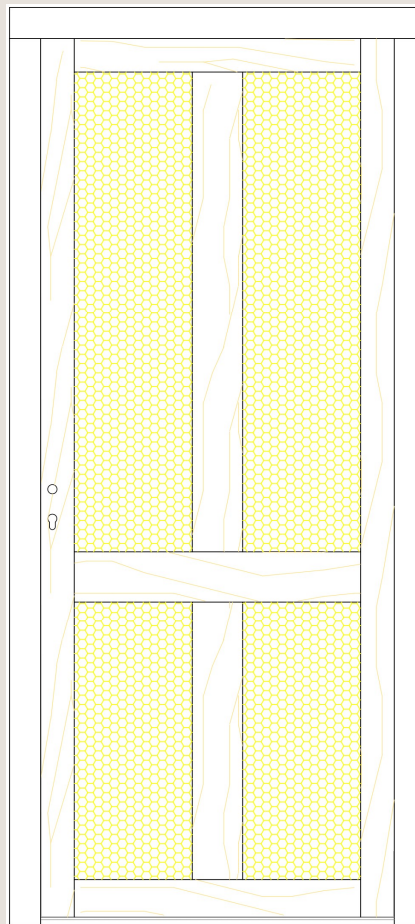

\*Présence raldisseur et cache raldisseur en fonction de la configuration



ZAC DU PARDY | BP 24  
01480 FRANS

Tél. : 04 74 60 89 24  
contact@lmp-philibert.fr