



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plinthe sur ouvrant et présence d'une cimaise
- Châssis ouvrant
- Pilette vitrage sur demande
- Vitrage 4-18-4 épaisseur 26 mm (Opale / cathédrale / ...)
- Panneau platebande épaisseur 33 mm
- Extérieur moulure grand cadre
- Intérieur profil doucine
- Seuil PMR en aluminium à rupture de pont thermique 20 mm
- Joint d'étanchéité à lèvres sur ouvrant (Double joint sur demande)
- Crémone Ferromatic 5 points (4 galets + 1 pêne)
- Fiche Exacta 4 broches

DIMENSIONS

- Dormant de base 74 mm x 58 mm
Fourrure / Brique ouverte / Droit / Rénovation
- Ouvrant épaisseur 58 mm
- Applique 45 mm par côté

ESSENCES



Pin



Bois exotique



Mélèze



Chêne

QUINCAILLERIE

Poignée



Loire Paris sur plaque Paris New York Toulon

Pommeau



Classique Traditionnel Rustique

Bouton de tirage



Loire Rhodes T

Cache fiche



Moderne/Traditionnel


GRILLE



Grille N°25

Grille N°3

CIMAISES

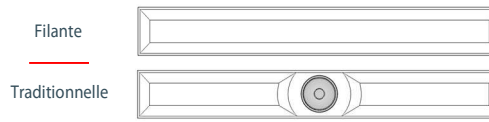

Filante

Traditionnelle

FINITION


- naboco  Tons bois et RAL
- Pré-peinture
- Sans finition

INFORMATION


- Autres configurations disponibles, se référer au catalogue

COUPE


Brique ouverte + Fourrure






Brique ouverte





Droit





Rénovation

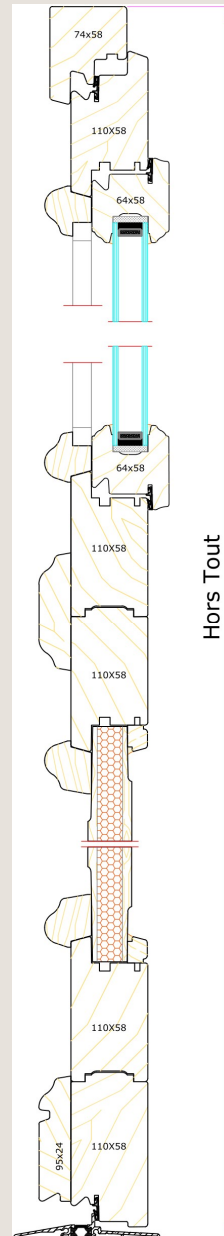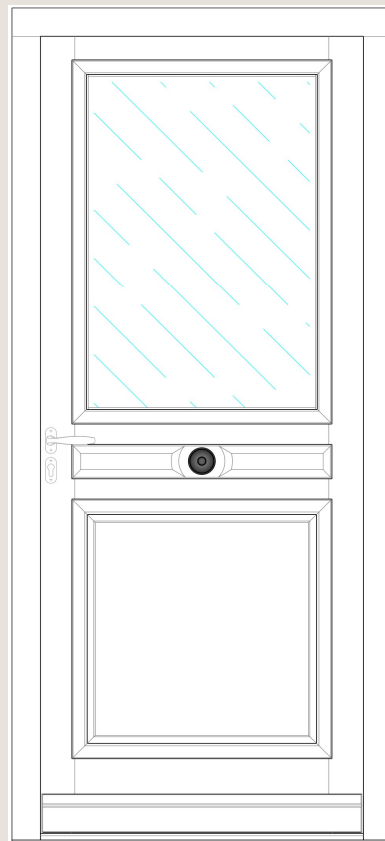

Hors Tout



Hors Tout
Passage



Retrouvez notre fiche produit en ligne