



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Assemblage parement rainure languette
- Double joint d'étanchéité à lèvres sur ouvrant
- Seuil PMR en aluminium à rupture de pont thermique 20 mm
- Raidisseur réglable
- Lames extérieurs bois 3 plis épaisseur 20 mm
- Isolation mousse polyuréthane ou chanvre épaisseur 56 mm
- Lames intérieures bois 3 plis épaisseur 20 mm
- Capotage aluminium standard RAL 9005 structuré
- Crémone Fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne)
- Fiche Ursus 5 broches

PERFORMANCES

| ISOLANT | Mousse PU | Chanvre |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Thermique | Ud 0.70 W/m ² .k | Ud 0.83 W/m ² .k |
| AEV | A4 – E7B – VC3 | |
| Acoustique | Ra,tr 27 dB | Ra,tr 29 dB |

DIMENSIONS

- Dormant de base 76 mm x 58 mm
Fourrure / Brique ouverte / Droit / Rénovation
- Ouvrant épaisseur 98 mm
- Applique 45 mm par côté

ESSENCES



Pin



Bois exotique



Mélèze



Chêne



ZAC DU PARDY | BP 24
01480 FRANS

Tél. : 04 74 60 89 24
contact@lmp-philibert.fr

QUINCAILLERIE



FINITION

- Tons bois et RAL
- Procédé teinte et lasure clair



Rustique Noyer Old pine


- Pré-peinture
- Sans finition

INFORMATION


- Autre configuration disponible, se référer au catalogue

COUPE


Brique ouverte + Fourrure







Brique ouverte



Droit



Rénovation

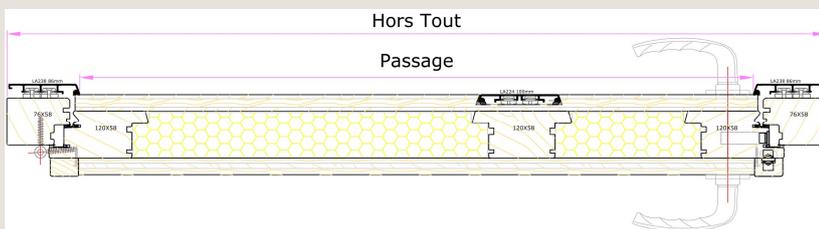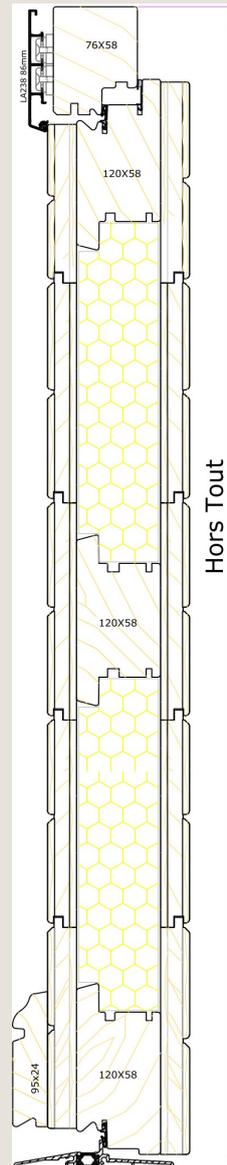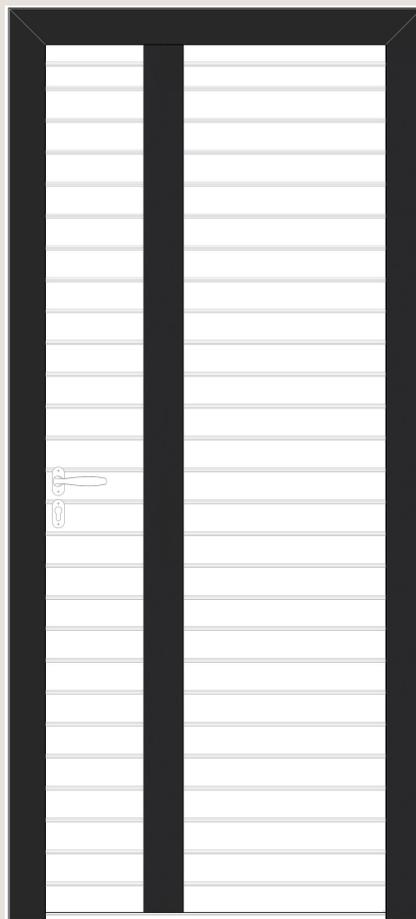

Retrouvez notre fiche produit en ligne