



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Assemblage mécanique
- Panneau platebande intérieur
- Intérieur profil EPUR
- Extérieur capotage aluminium (ouvrant et dormant)
- Seuil PMR en aluminium à rupture de pont thermique 20 mm
- Joint d'étanchéité à lèvres sur ouvrant (Double joint sur demande)
- Crémone Fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne)
- Fiche Exacta 4 broches

### PERFORMANCES

|           |                |
|-----------|----------------|
| Thermique | Ud 1.4 W/m².K  |
| AEV       | A4 – E7B – VC2 |

### DIMENSIONS

- Dormant de base 56 mm x 58 mm  
Fourrure / Brique ouverte / Droit / Rénovation
- Ouvrant épaisseur 58 mm
- Applique 45 mm par côté

### ESSENCES



Pin



Bois exotique




Mélèze



Chêne

## QUINCAILLERIE


### Poignée

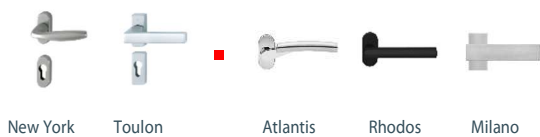

### Barre de tirage



### Cache fiche



## FINITION


- **naboco**  
Tons bois et RAL
- Pré-peinture
- Sans finition

## INFORMATION


- Autres configurations disponibles, se référer au catalogue

## COUPE


### Brique ouverte + Fourrure





### Brique ouverte



### Droit





### Rénovation



Hors Tout

### Hors Tout Passage

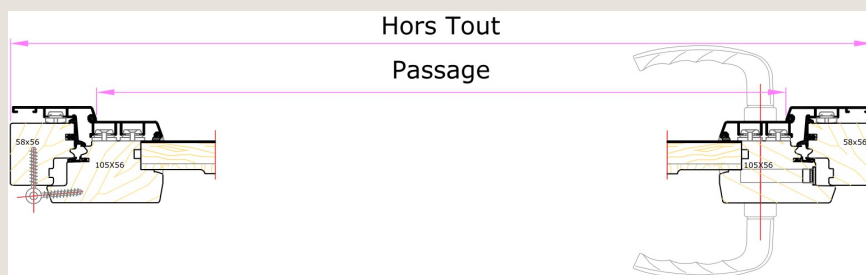

Retrouvez notre fiche  
produit en ligne