# **DIVISION**

#### **PORTES DE SERVICE**



#### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Assemblage mécanique avec un profil portefeuille
- Plinthe sur ouvrant
- Panneau rainuré platebande épaisseur 33 mm
- Extérieur / Intérieur profil pente à 15°
- Seuil PMR en aluminium à rupture de pont thermique 20 mm
- Joint d'étanchéité à lèvre sur ouvrant (Double joint sur demande)
- Crémone Fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne)
- Fiche Exacta 4 broches

#### **PERFORMANCES**

Thermique	Ud 1.3 W/m <sup>2</sup> .k
AEV	A4 – E4A – VC3

#### **DIMENSIONS**

- Dormant de base 74 mm x 58 mm Fourrure/Brique ouverte/Droit/Rénovation
- Ouvrant épaisseur 58 mm
- Applique 45 mm par côté

#### **ESSENCES**





Bois exotique







ZAC DU PARDY | BP 24 01480 FRANS

Tél.: 04 74 60 89 24 contact@lmmp-philibert.fr

## QUINCAILLERIE




## **FINITION**

- naboco Tons bois et RAL
- Pré-peinture
- Sans finition

### INFORMATION

 Autres configurations disponibles, se référer au catalogue

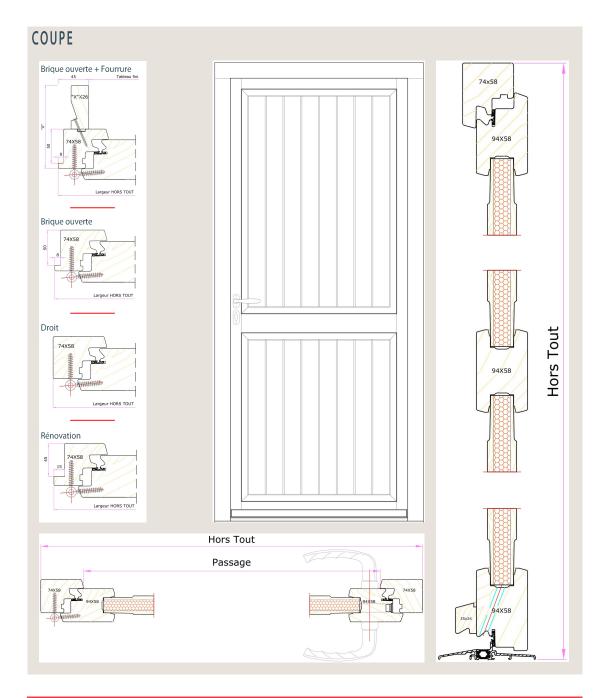



Retrouvez notre fiche produit en ligne