



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Assemblage mécanique avec un profil portefeuille
- Plinthe sur ouvrant et présence d'une cimaise
- Panneau platebande épaisseur 33 mm
- Extérieur moulure grand cadre
- Intérieur profil doucine
- Seuil PMR en aluminium à rupture de pont thermique 20 mm
- Joint d'étanchéité à lèvre sur ouvrant (Double joint sur demande)
- Crémone Ferromatic 5 points (4 galets + 1 pêne)
- Fiche Exacta 4 broches

### PERFORMANCES

Thermique	Ud 1.3 W/m <sup>2</sup> .k
AEV	A4 - E4A - VC3

### DIMENSIONS

- Dormant de base 74 mm x 58 mm  
Fourrure / Brique ouverte / Droit / Rénovation
- Ouvrant épaisseur 58 mm
- Applique 45 mm par côté

### ESSENCES



Pin



Bois exotique



Mélèze



Chêne



ZAC DU PARDY | BP 24  
01480 FRANS

Tél. : 04 74 60 89 24  
contact@lmp-philibert.fr


## QUINCAILLERIE



## FINITION

- naboco  
Tons bois et RAL
- Pré-peinture
- Sans finition








## CIMAISES



## INFORMATION

- Autres configurations disponibles, se référer au catalogue

## COUPE

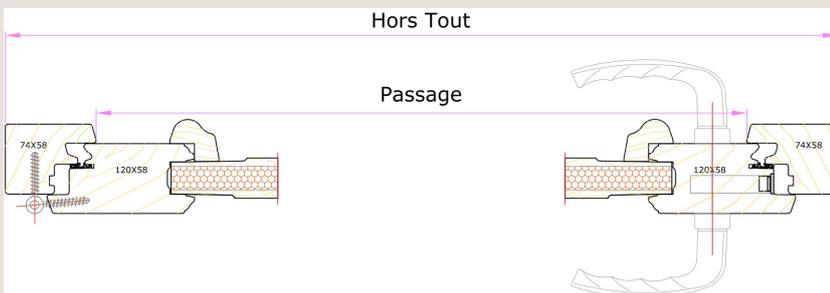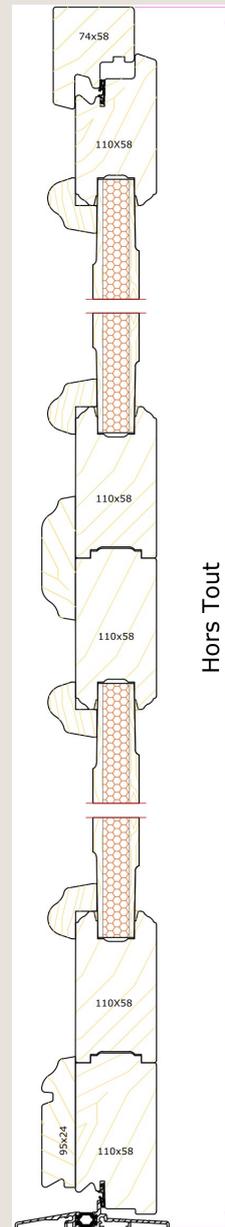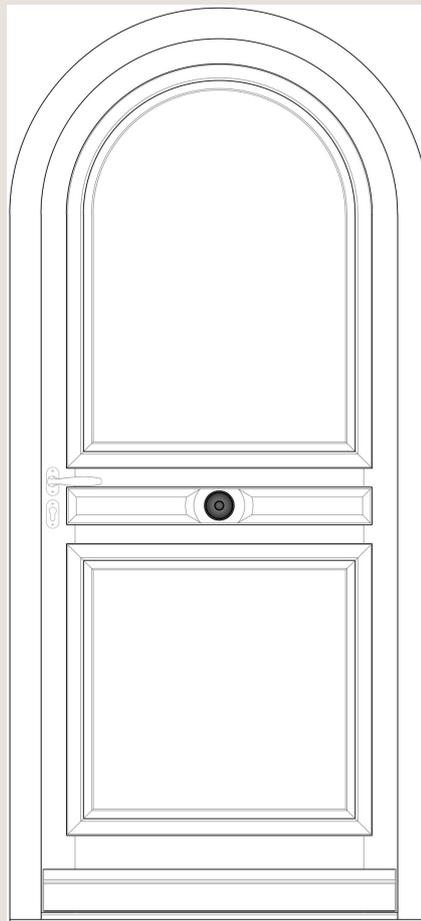

Retrouvez notre fiche produit en ligne