



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Assemblage mécanique
- Vitrage 44.2 épaisseur 26 mm (Opale / cathédrale / ...)
- Panneau platebande intérieur
- Intérieur profil EPUR
- Extérieur capotage aluminium (ouvrant et dormant)
- Seuil PMR en aluminium à rupture de pont thermique 20 mm
- Joint d'étanchéité à lèvres sur ouvrant (Double joint sur demande)
- Crémone Ferromatic 5 points (4 galets + 1 pêne)
- Fiche Exacta 4 broches

### PERFORMANCES

<b>Thermique</b>	Ud 1.5 W/m <sup>2</sup> .K
<b>AEV</b>	A4 – E7B – VC2

### DIMENSIONS

- Dormant de base 56 mm x 58 mm  
Fourrure / Brique ouverte / Droit / Rénovation
- Ouvrant épaisseur 58 mm
- Applique 45 mm par côté

### ESSENCES



Pin



Bois exotique



Mélèze



Chêne

## QUINCAILLERIE

### Poignée



New York Toulon Atlantis Rhodos Milano

### Barre de tirage



Kos Samos

### Cache fiche



Moderne

## FINITION


- naboco 
- Tons bois et RAL
- Pré-peinture
- Sans finition

## INFORMATION


- Autres configurations disponibles, se référer au catalogue

## COUPE


### Brique ouverte + Fourrure






### Brique ouverte





### Droit



### Rénovation






Hors Tout



Hors Tout

Passage

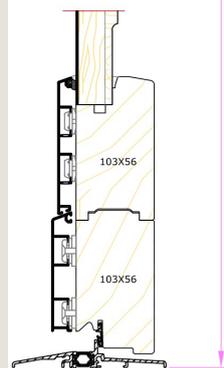

Retrouvez notre fiche produit en ligne